

DIVISIONE
LINEE DI ETICHETTATURA
LABELLING LINES - LIGNES D'ETIQUETAGE - LINEAS DE ETIQUETADO

SATURNO2T corpo e sigillo




EPACKAGING® SRL
PRODUZIONE SISTEMI DI ETICHETTATURA


Via Luigi Einaudi, 10 - 20832 DESIO (MB)
Tel. +39 039 2781718 - Fax +39 039 2781722
info@epackagingsrl.com - www.epackagingsrl.com


SATURNO2T corpo e sigillo


body and seal - corps et sécurité - cuerpo y sello





 Etichettatrice lineare per applicazione di etichette di corpo avvolgente o semi-avvolgente e sigillo di garanzia per contenitori cilindrici, troco-conici e esagonali in vetro, alluminio e plastica


 In line labelling system for application of half wrap /total wrap labels and security labels: devoted to cylindrical, conical, exagonal products, made of glass, alu and plastic.


 Ligne d'étiquetage pour la dépose d'une étiquette partiellement ou totalement enrobante et étiquettes de sécurité pour produits cylindriques, coniques, exagonaux, en verre, alu et plastique.


 Etiquetadora lineal para aplicación de etiquetas de cuerpo, envolventes o semi envolventes y sello de garantía para envases cilindricos o tronco conicos de vidrio, aluminio o plasticos.






 Possibilità di orientamento dell'etichetta/e di corpo tramite riconoscimento sigillo di garanzia, banda stagna o tramite lettura riferimento presente sul prodotto (codice a barre, logo o altro) Sistema/i di etichettatura (da h eticheta max 50-100-140-190mm) e nastro trasportatore motorizzato sono montati su basamento in acciaio inox.


 Possibility of orientating the body label by detection of security label, alu gap or reading precise spot on the item (barcode, logo or other). Labelling system (label height from 50-100-140 to 190mm) and motorised conveyor belt are mounted on inox steel basement.


 Possibilité d'orienter l'étiquette de corps par rapport à l'étiquette de sécurité, bande alu ou par lecture d'encoche sur le produit (code a barres, logo ou autre chose). Le système d'étiquetage (laize étiquette de 50-100-140 à 190mm) et le convoyeur motorisé sont montés sur le monobloc en alu inox.


 Posibilidad de orientación de la etiqueta de cuerpo por medio de la lectura del sello de garantía, banda de estaño o a través de la lectura de referencia presente en el producto (codigo de barras, logo o otros). Sistema de etiquetado (h de etiqueta max. 50-100-140-190 mm) y cinta transportadora motorizada están montadas sobre un basamento en acero inoxidable.

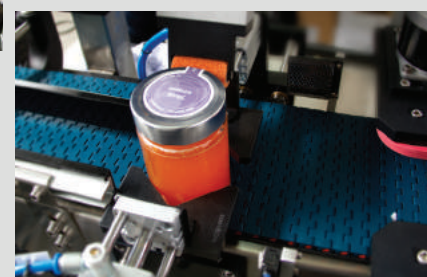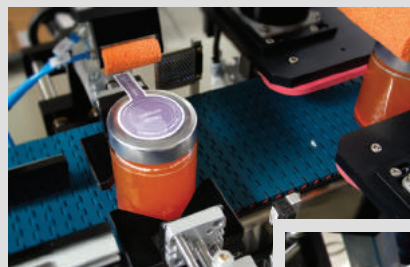


 Interfaccia operatore tramite touch screen multicolor e sincronizzazione fasi di etichettatura tramite p.l.c., memoria disponibile di oltre 40 formanti (estendibile) sistema include un spaziatore prodotti per cadenziare correttamente i prodotti prima della fase di etichettatura, accessori disponibili: gruppo stampa per lotto e/o scadenza, piatto di carico o scarico, copertura anti-infortunistica

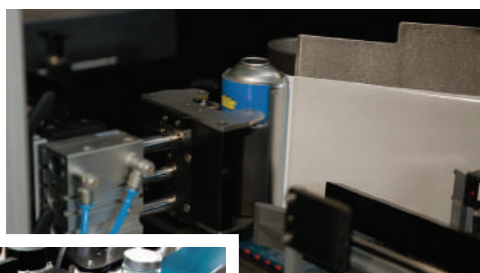

 Operator interface by multicolour touch screen and synchronisation of all the labelling steps by plc; memory available for 40 different formats (can be extended). The system includes a spacing system for correct separation of the products

 Le système inclut un système séparateur pour la cadence correcte des produits avant la dépose étiquette. Options disponibles: marqueur a chaud ou a sec pour impression du numéro de lot ou date péremption; table accumulation amont/aval; portes de sécurité.

 Interface operador por medio de Touch Screen multicolor y sincronización de etiquetado a través de un PLC memoria disponible para 40 formatos (expansible) el sistema incluye un espaciador de productos para separar correctamente los productos antes de la fase de etiquetado. Accesorios disponibles: Hot stamping (para lote y/o vencimiento), mesa giratoria de alimentación o acumulo, protección de seguridad.

