
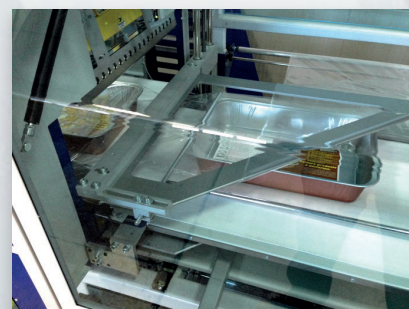


MECPACK FIVE STARS COMPACT

SALDATRICE ANGOLARE CON TUNNEL DI RETRAZIONE
"L" SEALER WITH SHRINK TUNNEL

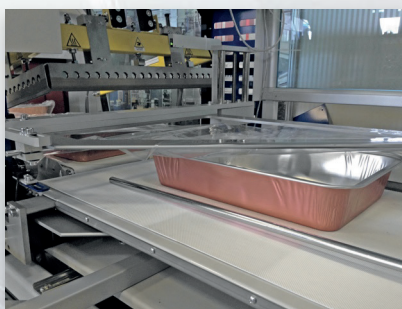

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Pannello comandi elettronico con interfaccia operatore touch sensitive e intuitiva per una migliore e più semplificata gestione delle funzioni della macchina (ideato da R&D Italdibipack).
- Memorizzazione di svariati e personalizzati cicli di lavoro.
- Saldatura a barre calde con termostatazione elettronica indipendente (saldante trasversale/longitudinale).
- Gestione cicli e parametri-lavoro controllati da microprocessore.
- Lama di saldatura unica ricoperta di teflon.
- Determinazione automatica della lunghezza della confezione tramite fotocellula, orizzontale o verticale in funzione delle caratteristiche del prodotto.
- Confezionamento multipacchi di prodotti in linea.
- Movimento nastro carico in continuo o sincrono con il movimento della barra saldante.
- Contapezzi.
- Sbobinamento film motorizzato.
- Microforatura film in macchina.
- Riavvolgimento sfrido motorizzato.

OPZIONALI

- Controllo velocità motori elettrici (tappeti - svolgimento film - avanzamento film - recupero sfrido) a mezzo inverter.

MAIN FEATURES

- Electronic control panel with touch sensitive and intuitive operator interface to set and control all the machine functions in the best and simplest way (conceived by R&D Italdibipack).
- Possibility to memorize several working cycles with personalized parametres.
- Hot sealing bars (transversal and longitudinal) controlled by two independent electronic thermo-regulators.
- Working cycles and parameters setting controlled by microprocessor.
- Teflon coated sealing blade.
- Automatic pack bag length determined through horizontal or vertical photo-eye depending from the product shape.
- Multi-pack function (packing of more units in line).
- Infeed conveyor belt with a continuous or synchronised movement with the sealing bar.
- Counter.
- Motorized film unwinder.
- Micro film perforation during the film unwinding.
- Motorized scrap rewinder.

OPTIONALS

- AC motor frequency controls to adjust the speed for the different motors (infeed/outfeed conveyors belts - film unwinding - film pulling - scrap rewinder).

CARATTERISTICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS

MECPACK FIVE STARS COMPACT

| | |
|--|-------------------------------|
| Alimentazione elettrica / Power supply | 400 V - 3ph 50/60 Hz + N |
| Potenza installata / Installed power | 9 kW |
| Pressione aria compressa / Compressed air pressure | 6 bar |
| Consumo aria compressa/ciclo / Compressed air consumption/cycle | 6 NI a/at 6 bar |
| Dimensioni busta massima / Max bag dimensions | 500 x 400 mm |
| Dimensioni min prodotto / Min product dimensions | 90 x 50 mm |
| Altezza max prodotto / Max product height | 100 mm |
| Velocità nastri / Conveyor belt speed | 17 mt/min appr (22 mt/min **) |
| Produzione oraria *** / Hourly output *** | fino a / up to 2400 pcs |
| Larghezza min bobina film / Min film roll width | 200 mm |
| Larghezza max bobina film / Max film roll width | 500 mm |
| Diametro esterno bobina / External film roll diameter | max 250 mm |
| Altezza piano di lavoro / Work bench height | 840 mm |
| Lunghezza rulliera di scarico / Exit idle roller conveyor | 330 mm |
| Dimensioni macchina (L x W x H) / Overall machine dimensions (L x W x H) | 2620 x 1100 x 1450 mm |
| Peso / Weight | 600 kg |
| Bocca forno (L x H) / Tunnel entrance (L x H) | 550 x 270 mm |
| Lunghezza forno / Tunnel length | 950 mm |

* = con opzione tappeti avvicinabili / with the kissing conveyor function

** = su richiesta / on request

*** = in funzione delle dimensioni dei prodotti, del film utilizzato e della configurazione della macchina / depending from the product dimension, the characteristics of the film and from the machine configuration

note:

Le dimensioni max del prodotto non sono cumulabili - Dati tecnici e specifiche soggetti a variazioni senza preavviso
The max product dimensions can not be accumulated at once - Technical data and specifications subject to modification without prior notice



ITALDIBIPACK

Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494