

F1200

DTS/80 DOSER

mod. SYNCRO / MEC



La confezionatrice **F1200** con dosatore **DTS/80** è adatta a dosare e confezionare prodotti da **5kg a 50kg** con volumi di **80lt.** È la soluzione ideale per prodotti come terriccio, compost, corteccia ecc.

Caratteristiche: affidabilità e facilità di conduzione dell'impianto, bassi costi di gestione.



The **F1200** packaging machine with the **DTS/80 doser** is suitable to dose and package products from **5kg to 50kg** with volumes of **80 litres.**

It is the ideal solution for products like soil, compost, bark, etc...

Characteristics: reliable and user-friendly system, low management costs.



La conditionneuse **F1200** avec doseur **DTS/80** est indiquée pour le dosage et le conditionnement de produits de **5 kg à 50 kg** avec des volumes de **80 l.**

C'est la solution idéale pour les produits tels que le terreau, le compost, les écorces, etc.

Caractéristiques : fiabilité et facilité de conduite de l'installation, faibles coûts de gestion.



La envasadora **F1200** con dosificador **DTS/80** dosifica y envasa productos de **5 kg a 50 kg** con volúmenes de **80 l.**

Es la solución ideal para productos como mantillo, compost, corteza, etc.

Características: equipo fácil de manejar y fiable, con bajos costes de gestión.

Tipi di confezioni:

- Cuscino
- Fondo quadro
- Maniglia

Shape of the bag:

- Pillow
- Squared bottom
- Handle

Types de conditionnement :

- Coussin
- Fond carré
- Poignée

Tipos de envasado:

- Tipo almohada
- Fondo cuadrado
- Asa

Film utilizzabili:

- Accoppiati vari
- Polietilene

Films used:

- Various coupled
- Polyethylene

Films utilisables :

- Films complexes multicouches divers
- Polyéthylène

Filmes utilizables:

- De dos capas variados
- Polietileno



ESSEGI
ITALY
packaging system





SYNCR0



MEC

OPTIONAL

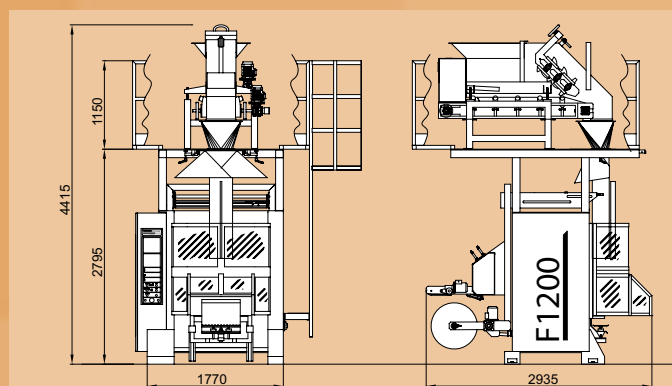

sistema brevettato
patented system

Sistema in movimento per assestamento prodotto.

System for moving product settling.

Système de transport du produit de décantation.

Sistema de transporte de los productos la solución.

 CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CONSUMO ELETTRICO - POWER CONSUMPTION - CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - CONSUMO ELÉCTRICO

CONSUMO PNEUMATICO - AIR CONSUMPTION - CONSOMMATION PNEUMATIQUE - CONSUMO NEUMÁTICO

PRESSIONE DI ESERCIZIO - OPERATING PRESSURE - PRESSION DE SERVICE - PRESIÓN DE TRABAJO

*SACCHI ORA fino a - *BAGS/HR until - *SACS HEURE jusqu'à - *SACOS HORA hasta

DIAMETRO MASSIMO BOBINA - MAXIMUM REEL DIAMETER - DIAMÈTRE MAXIMAL BOBINE - DIÁMETRO MÁXIMO BOBINA

FASCIA BOBINA MASSIMA - MAXIMUM REEL WIDTH - LARGEUR BOBINE MAXIMALE - BANDA BOBINA MÁXIMA

LUNGHEZZA MASSIMA SACCO - MAXIMUM BAG LENGTH - LONGUEUR MAXIMALE SAC - LARGO MÁXIMO DEL SACO

LARGHEZZA MASSIMA SACCO - MAXIMUM BAG WIDTH - LARGEUR MAXIMALE SAC - ANCHO MÁXIMO DEL SACO

	Synco	Mec
kW	10	5
Lt/min	500	300
bar	6-8	6-8
max	1800	900
max	600	600
mm	1180	1180
mm	980	980
mm	570	570

* produzione sacchi ora variabile a seconda del prodotto

* production sacs/heure variable en fonction du produit

* bags production, time variable according to the product

* producción de sacos por hora variable dependiendo del producto



Opzioni Disponibili:

- Touch screen;
- Gruppo soffiati e fondo quadro;
- Dispositivi di foratura sacchi;
- Dispositivi di scuotimento sacchi;
- Antistatico;
- Marcatori e codificatori di vario tipo;
- Predisposizione per aspirazione polveri.



Options Available:

- Touch screen;
- Gussets group and square bottom;
- Bags perforating devices;
- Bags shaking devices;
- Antistatic device;
- Markers and codifiers of various type;
- Presetting for dust suction.



Options disponibles :

- Écran tactile ;
- Groupe soufflets et fond carré ;
- Dispositifs de perçage des sacs ;
- Dispositifs de secouement des sacs ;
- Antistatique ;
- Marqueurs et codificateurs de divers types ;
- Prééquipement pour l'aspiration des poussières.



Opciones disponibles:

- Pantalla táctil;
- Grupo sopladores y fondo cuadrado;
- Dispositivos de perforación de sacos;
- Dispositivos agitadores de sacos;
- Antiestático;
- Marcadores y codificadores de vario tipo;
- Predisposición para aspiración de polvos.

ESSE GI 2 s.r.l.

Via Strada degli Alberi, 47 - 35015 - GALLIERA VENETA (PD) - (Italy) - Tel. +39.049.947.0475 - Fax. +39.049.947.0111

info@essegi.com - www.essegi.com