

ACCESSORI OPZIONALI | OPTIONAL ACCESSORIES

DCA 50RF	Centratore & cadenziatore	CENTERING & INDEXING MOTORIZED CONVEYOR
GTA11-5/6	Cinghie di altezza ridotta H=40mm (5) o ad altezza maggiorata H=90mm (6)	Reduced height H=40 mm (5) or increased height H=90 mm (6)
GTA18	Set di 4 gambe regolabili c/freno (0 / 300 mm) con ruote Ø100mm	Set of adjustable legs with casters Ø100mm, excursion 650/950 mm with ruler
1-PH	Versione monofase con inverter	1-phase version with inverter
GTA-OS	Versione opposta	Opposite version
GTA-SC	Colore speciale	Special color


CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL DATA

Alimentazione elettrica 3-Fase, 400V/50Hz	Electrical power supply three-phase, 400V/50Hz
Potenza installata 0,55 kW	Installed power 0,55 kW
Potenza installata con DCA 50RF 0,8 kW	Installed power with DCA 50RF 0,8 kW
Consumo aria compressa 30 nl a 6 bar	Air consumption 30 nl. per production cycle at 6 bar
Consumo aria compressa con DCA 50RF 40 nl a 6 bar	Air consumption with DCA 50RF 40 nl. per production cycle at 6 bar
Livello di protezione elettrica IP54	Electrical protection level IP54
Temperatura d'esercizio Da +5°C fino a +35°C	Service temperature From +5°C to +35°C

	GOLDTAPE 56 RF
Capacità produttiva <i>Productivity</i>	400/420 scatole-boxes/h
Velocità di trasferimento scatola <i>Box transfer speed</i>	27 mt/min

Dati indicativi in funzione delle caratteristiche scatole | *Indicative data depending on the box configuration*

DIMENSIONI | DIMENSIONS

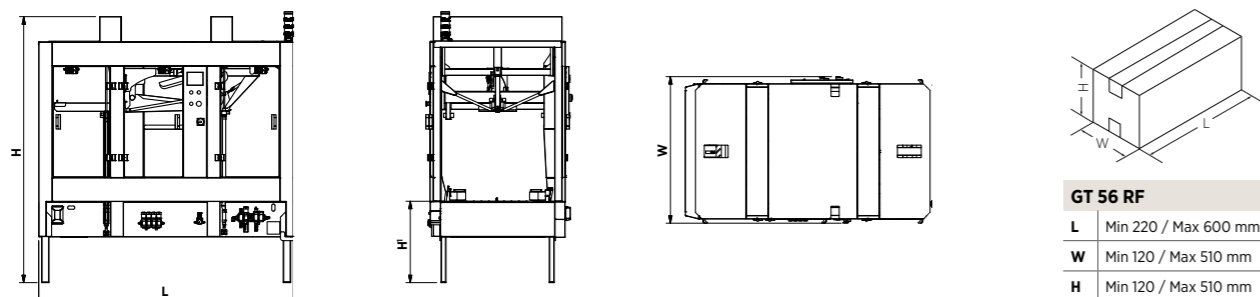

GT 56 RF	
L	Min 220 / Max 600 mm
W	Min 120 / Max 510 mm
H	Min 120 / Max 510 mm

	L	H	H'	W	Kg
GT 56 RF	2030 mm	2120 mm	650 mm	1169 mm	305

Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni senza preavviso | *Specifications subject to change without notice*


Altre lingue disponibili | *Other languages available: www.eleamarchetti.it* |



PACBRO S.r.l.

Via Don Milani, 1 | 20025 Legnano (MI), Italy | Tel. +39 0331 599518 | Fax +39 0331 545291

www.eleamarchetti.it info@eleamarchetti.it [eleamarchettipackagingmachines](https://www.facebook.com/eleamarchettipackagingmachines)

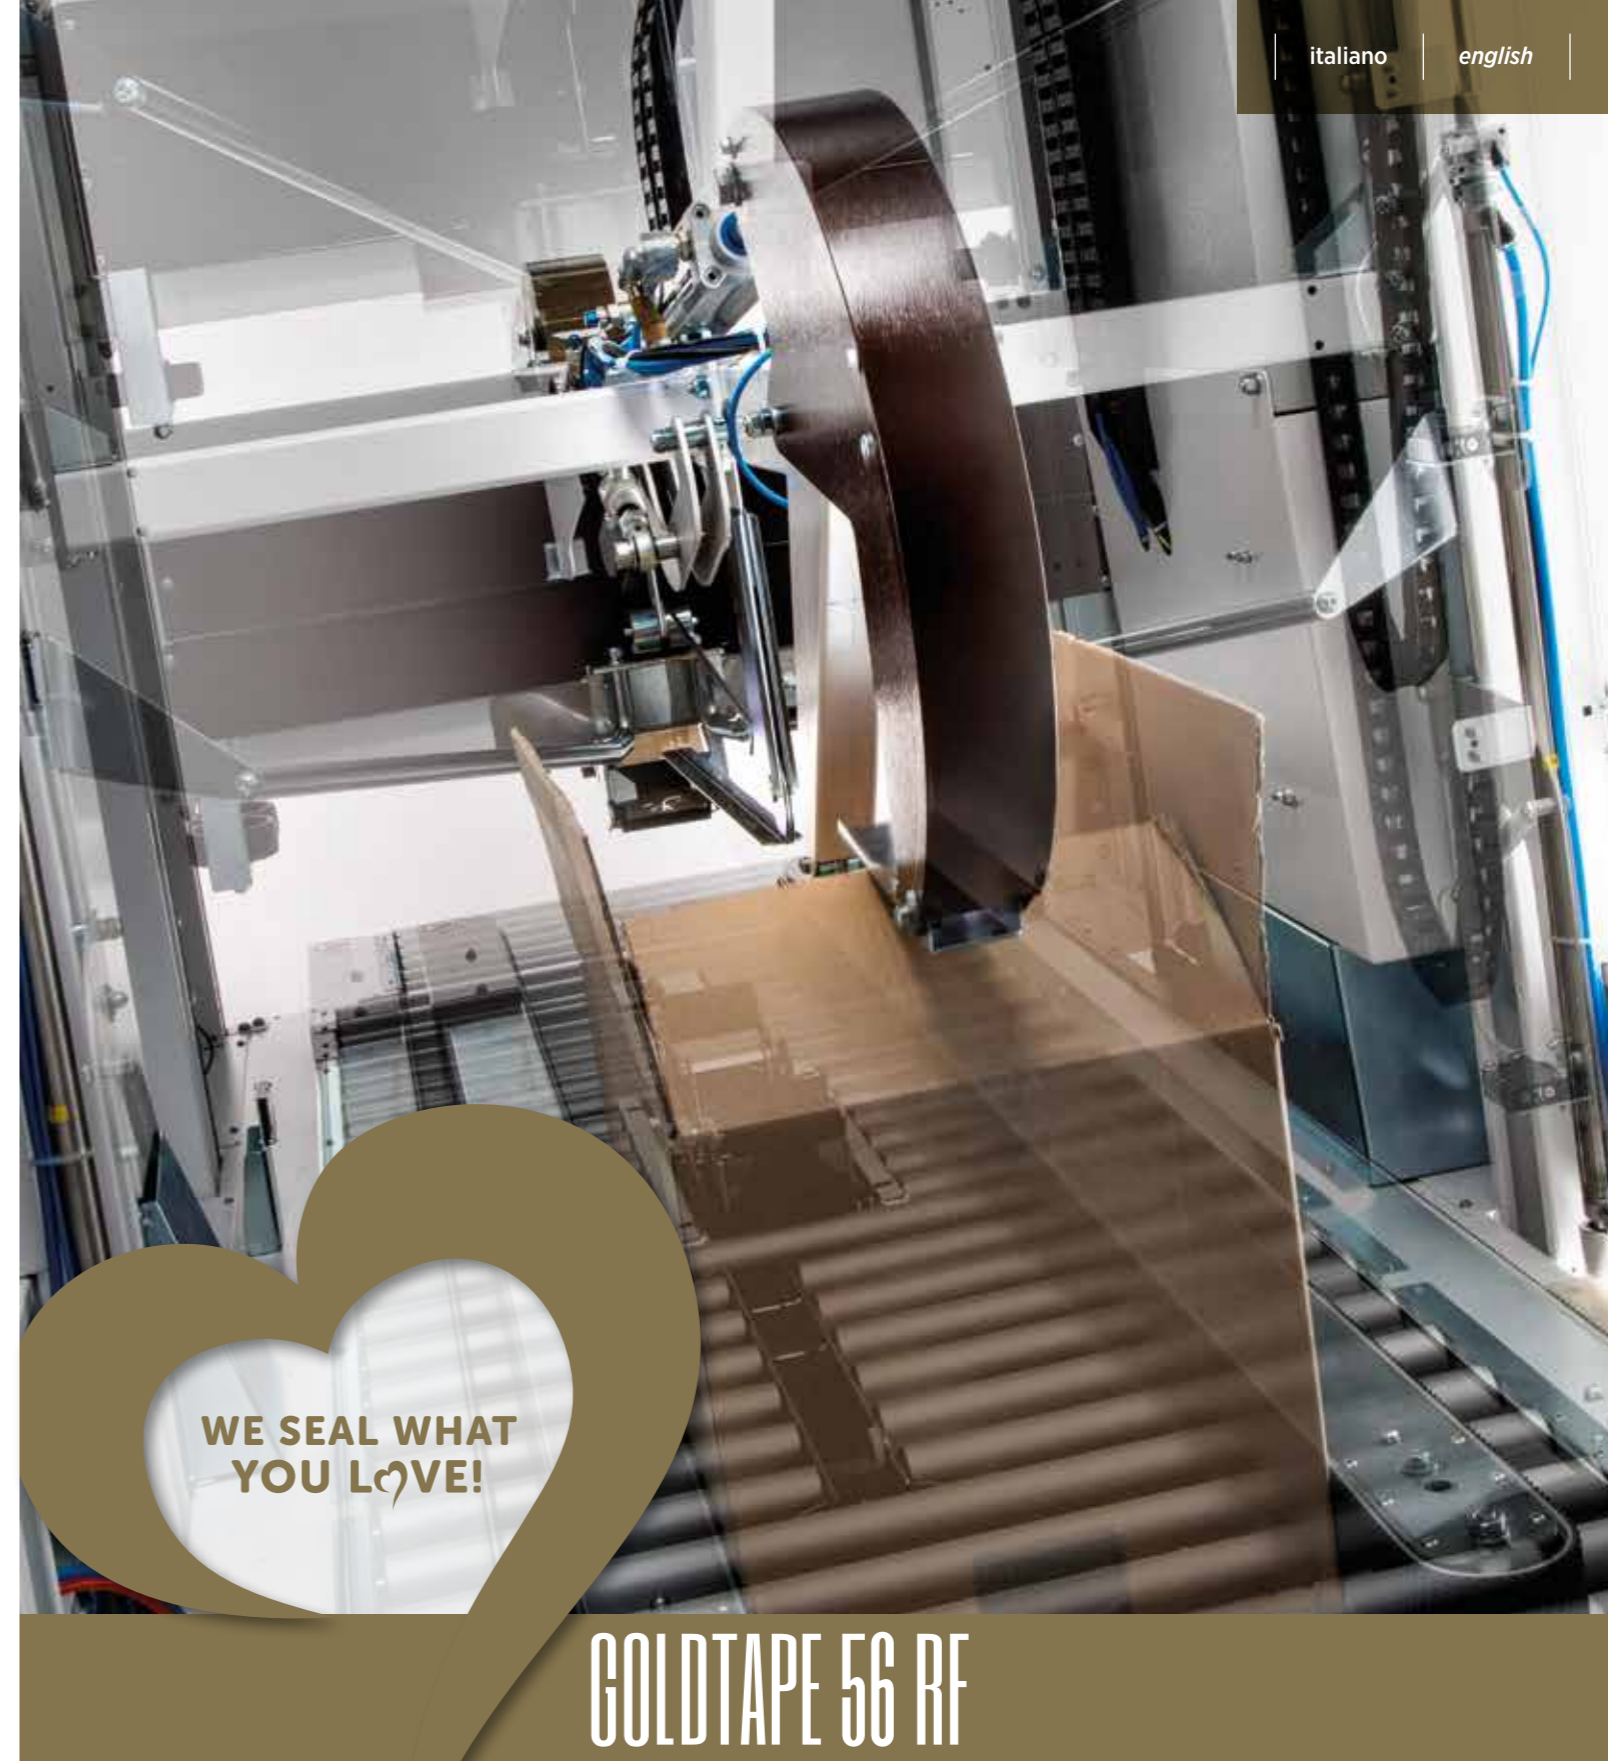

WE SEAL WHAT YOU LOVE!

GOLDTAPE 56 RF

**NASTRATRICE AUTOMATICA AUTODIMENSIONANTE
REGOLAZIONE AUTOMATICA SUI DIVERSI FORMATI SCATOLA
CON CHIUDI FALDE AUTOMATICO**

**AUTOMATIC CARTON SEALER
AUTOMATIC ADJUSTABLE ON DIFFERENT BOX SIZES
WITH AUTOMATIC TOP FLAP CLOSER**



PACKAGING MACHINES

GOLDTAPE 56RF ▶



PUNTI CHIAVE / KEY FEATURES

- Due colonne provviste di pistone per permettere movimento simmetrico del telaio porta unità
2 columns with one pneumatic cylinder each to simultaneously move top taping head & flap folder frame
- 2 cinghie laterali che si regolano automaticamente sui diversi formati scatola
2 side driving belts with adjustment on different box width through pneumatic cylinders
- Sistema di ammortizzazione per scatole irregolari
Automatic - pneumatic device for closing the upper flaps
- 4 rulli pressatori laterali per mantenere le falde superiori unite
4 side pressure rollers to keep the box flaps closed
- Sistema automatico-pneumatico per chiudere le falde superiori
Automatic -pneumatic device for closing the upper flaps
- Sincronizzazione movimento macchina gestito da PLC
Machine movement synchronization managed by PLC
- Possibilità di escludere la nastratura inferiore, superiore o entrambe simultaneamente
Possibility to disable the bottom, top or both taping of the boxes
- Possibilità di limitare l'escursione in altezza del carrello migliorando l'operatività
Possibility to limit the height excursion of the taping head frame, in order to fasten the operativity
- Feritoia di controllo funzionalità
Slot to check the solenoid operation
- Protezioni e porte dotate di micro RFID a codifica unica di sicurezza per immediato arresto delle funzioni elettriche e pneumatiche in caso di apertura
Safety protections and doors interlocks with unique coding RFID to cut electricity and pneumatics when the doors are open
- La macchina è predisposta con contatti puliti per interfacciarsi con altre macchine presenti sulla linea
The machine is equipped with signals by means of clean contacts for interfacing with the line



▲ Gruppo tastatore e raddrizza falde.
Integrated touch probe and flap orientating device.



◀ Micro RFID a codifica unica.
Unique coding RFID.



◀ Sistema di esclusione della testa nastrante inferiore.
Disable device of bottom taping head.

FOCUS

Nastratrice automatica autodimensionante a regolazione automatica sui diversi formati scatola con chiudifalde automatico, che chiude e nastra simultaneamente scatole di tipo americano.

- **MACCHINE ROBUSTE ED AFFIDABILI**
- **TESTE NASTRANTI PERFORMANTI CON MOVIMENTI MORBIDI E LINEARI**
- **REGOLAZIONI SEMPLICI E VELOCI**
- **MINIMA MANUTENZIONE**

Carton sealer that automatic adjustable on different box sizes with top flap folder, simultaneous tape sealing and closing of the top and bottom flaps of American type boxes.

- **HEAVY DUTY & RELIABLE MACHINES**
- **SMOOTH AND EFFICIENT OPERATING TAPING HEADS**
- **QUICK AND EASY CHANGEOVERS**
- **MINIMAL SERVICING**



▲ Pannello di controllo.
Electronic panel.



▲ Vista macchina dall'alto.
Top view machine.