

# Avvolgibancale a ciclo automatico

## Automatic pallet wrapping machine

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Ciclo totalmente automatico gestito da fotocellula
- Parametri totalmente programmabili: giri in alto / giri in basso - velocità tavola (inverter) - "tiro" film
- Carrello portabobina con comando a catena con recupero automatico dell'allungamento
- 4 programmi di funzionamento:
  - ciclo intero (salita-discesa)
  - ciclo solo salita
  - ciclo con "cappuccio" (solo salita + stop alto)
  - ciclo intero con "cappuccio"
- Portata: 18 quintali
- Frizione elettromagnetica

### OPZIONALI SU RICHIESTA

- scivolo di carico - colonna alta - tavola da 1800 mm
- tavola rinforzata (portata 2000 kg) - pressino pneumatico
- 2° inverter - prestiro elettronico

**EXCLUSIVE**



Quadro elettronico di controllo digitale semplice e intuitivo

Digital electronic board easy to use

SPECIFICHE / SPECIFICATIONS	ECOSPIR A/ID
Ciclo manuale/automatico / Manual/automatic cycle	SI/YES
Parametri programmabili / Programmable parameters	5
Programmi di lavoro / Working programs	4
Altezza massima bancale / Maximum pallet height	mm 2200
Dimensione tavola / Turn-table dimension	mm 1500
Dimensione massima bancale / Maximum pallet dimension	mm 1000x1200
Peso massimo bancale / Maximum pallet weight	kg 1800
Velocità rotazione / Turn-table speed	5-10/min.
Altezza da terra / Turn-table height above floor	mm 70
Diametro massimo bobina / Maximum roll diameter	mm 300
Altezza bobina / Roll height	mm 500
Potenza installata / Machine power	kW 0,8
Alimentazione / Power supply	380 V - 3 Ph
Aria compressa / Compressed air	80 NI - 6 bar
Peso macchina / Machine weight	kg 430
Dimensioni d'ingombro / Overall dimensions (tavola/turn-table ø mm 1500)	mm 1500x2440x2550

Dati tecnici soggetti a variazione senza preavviso  
Technical data subject to variations without prior notice




**CE** Macchine fabbricate a norme CE  
Machines made according to CE rules

### MAIN FEATURES

- Automatic cycle (with photo-cell)
- Independent setting of working parameters: top and bottom wrapping numbers - rotation speed inverter - film stretch (electro-magnetic brake)
- Roll carriage moved by a "loop" chain with automatic recovery of elongation
- 4 programmable cycles: full cycle (up and down) - single cycle (only upward) - single cycle with top sheet wrapping - full cycle + top sheet wrapping
- 1800 kgs load capacity
- Electromagnetic brake

### OPTIONALS ON REQUEST

- loading ramp - extended column - extra wide turn-table (1800 mm)
- reinforced turn-table (load capacity 2000 kg) - pneumatic top press
- 2<sup>nd</sup> inverter - electronic pre-stretch device

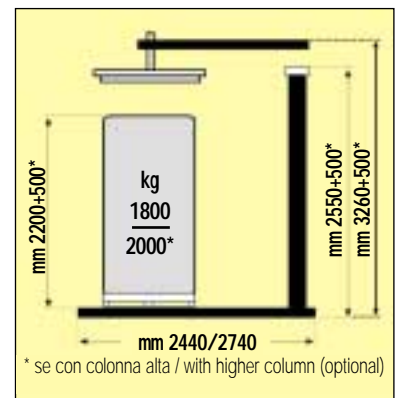

**ECOSPIR A/ID**