

INTER★COM

PROFESSIONAL PACKAGING



professional
packaging

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO

Vacuum packaging machines
Machines pour emballage sous vide
Envasadoras al vacío
Vakuum-Verpackungsmaschinen

INOX | CE

professional
packaging



★ PREMIUM 350

★ PREMIUM 400

★ SILVER - ABS



modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombr. dimensiones Abmessungen	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tension Spannung	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen
SILVER - ABS	380x180x80 h	mm 300	Q= 10/12 LTmin	230 V/50-60 Hz	190 W
PREMIUM 350-INOX	370x260x130 h	mm 350	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	250 W
PREMIUM 400-INOX	420x260x130 h	mm 400	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	270 W




Pompa del vuoto
Vacuum pump

Programma automatico
per sacchetti grandi
Automatic program for
big bags

Programma automatico
per sacchetti piccoli
Automatic program for
small bags

Programma manuale
Manual program

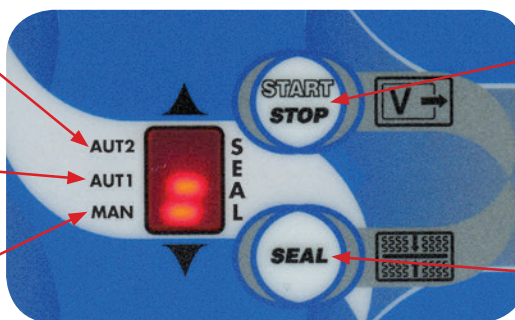

Inizio Vuoto
Vacuum start

Inizio Saldatura
Seal start

VACUUM PACKING MACHINE EXTERNAL ASPIRATION MACHINE
 À EMBALLER SOUS VIDE À ASPIRATION EXTERIEURE
 ENVASADORA AL VACÍO POR ASPIRACIÓN EXTERNA
 VAKUUM-VERPACKUNGSGERÄTE OHNE KAMMER

MADE IN ITALY 

RIAPERTURA
AUTOMATICA
AUTOMATED
REOPENING



★ PREMIUM 450

★ PREMIUM 450 AUTOMATIC

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Tensione voltage voltage tension Spannung	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen
PREMIUM 450 - INOX	470x260x130 h	mm 450	Q= 20/24 LTmin	230 V/50-60 Hz	300 W
PREMIUM 450 AUTOMATIC - INOX	470x260x130 h	mm 450	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz	400 W
PREMIUM 500 - INOX	520x260x130 h	mm 500	Q= 40/48 LTmin	230 V/50-60 Hz	450 W



★ PREMIUM 500



INOX | CE

professional
packaging



modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
MINI-SQUARE	320X500X270 H	260X300X110 H	mm 250	Q= 6/7.2 m ³ h-OIL	Digit 1 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 300/F-B	410x460x370 H	310x350x120 H	mm 300	Q= 6/7.2 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 300-B	410x460x430 H	310x350x190 H	mm 300	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 350-B	460x500x430 H	360x400x190 H	mm 350	Q= 8/9.6 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz



Stampante elettronica
Electronic printer



Barre saldanti removibili
Removable sealing bars



Attacco gastrovac
Connection for the gastrovac

DESK VACUUM PACKING MACHINE WITH PLEXIGLASS LID
 MACHINE À EMBALLER SOUS VIDE AVEC CLOCHE À COMPTOIR
 ENVASADORA AL VACÍO A CAMPANA SOBREMESA
 VAKUUM-KAMMERGERÄTE TISCHMODELLE

MADE IN ITALY 




★ **SQUARE 450-BIS-B**

★ **SQUARE 450-B**

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
SQUARE 400-B	510x560x460 H	410x450x220 H	mm 400	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 450-B	560x610x460 H	460x500x220 H	mm 450	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 450-BIS-B	600x560x460 H	500x460x220 H	mm 450 (x 2)	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 500-B	610x630x500 H	520x520x220 H	mm 500	Q= 20/24 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz

★ **SQUARE 500-B**

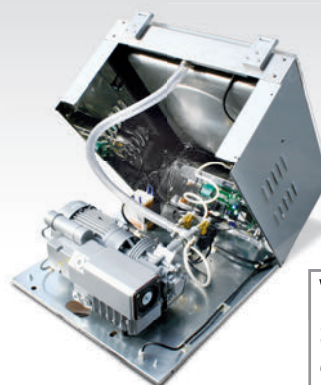

Carter apribile a 90°
90° openable carter



Vasca doppia altezza
Double height
vacuum
chamber





Su richiesta
Under request

INOX | CE

professional
packaging



★ **SQUARE 450 DUAL-C**

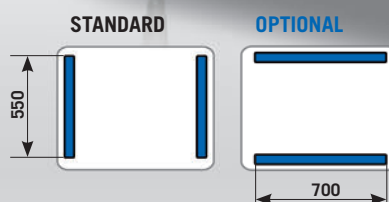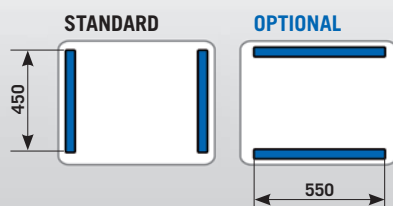

★ **SQUARE 550 DUAL-C**

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
SQUARE 450 DUAL-C	680x570x1050 H	560x460x220 H	2 X mm 450	Q= 20/24 m³h-OIL	Digit 6 PRG	230 V/50-60 Hz
SQUARE 550 DUAL-C	840x680x1050 H	720x570x220 H	2 X mm 550	Q= 60/72 m³h-OIL	Digit 6 PRG	380 V/50-60 Hz



Su richiesta
Under request




VACUUM PACKING MACHINE WITH PLEXIGLASS LID UPON WHEELS
 MACHINE À EMBALLER SOUS VIDE AVEC CLOCHE SUR ROULETTES
 ENVASADORA AL VACÍO A CAMPANA SOBRE RUEDAS
 VAKUUM-KAMMERMASCHINEN STANDMODELLE FAHRBAR

MADE IN ITALY 



★ **SQUARE 900-C**

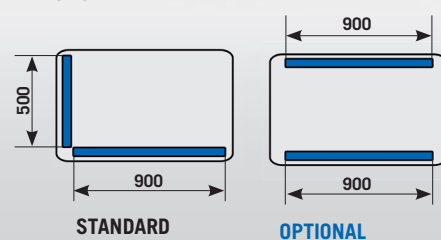

modello models modèles modelos Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dimensions d'encombement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dimensions de la chambre dimensiones de la cámara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Comandi controls commandes mandos Steuerung	Tensione voltage voltage tension Spannung
SQUARE 900-C	1040x680x1050 H	920x570x220 H	mm 900/500	Q= 100/120 m ³ h-OIL	Digit 6 PRG	380 V/50-60 Hz



★ **VACUUM TESTER**


Dimensioni d'ingombro
 overall dimension
 dim. d'encombement
 dimensiones
 Größe
 mm 65x23x110 h

INOX | CE


professional
 packaging



★ **PLANET 600**

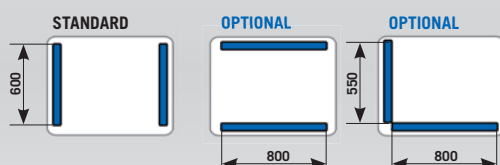

★ **PLANET 1000**

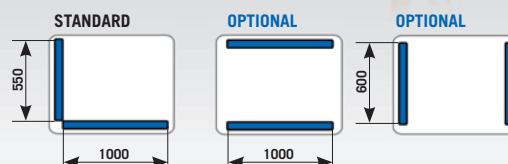


Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
PLANET 600	inox	900x800x1150h	830x660x230h	2x(mm 600)	Q= 100/120 m³h-OIL	KG 220	W 2400	380 V/50-60 Hz
PLANET 1000	inox	1150x800x1150h	1050x660x230h	mm1000 / mm550	Q= 100/120 m³h-OIL	KG 250	W 2500	380 V/50-60 Hz



INTER.COM

STANDARD

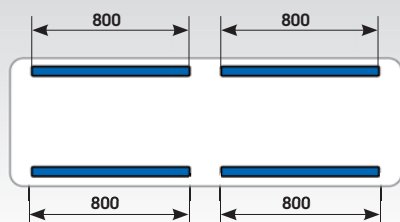

★ PLANET 1600

Modello model modèles modelo Modelle	Struttura structure structure estructura Struktur	Dim. d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Abmessungen	Dimensioni camera size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	Barra saldante sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	Pompa del vuoto vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	Peso weight poids peso Gewicht	Assorbimento absorption absorption consumo Aufsaugen	Tensione voltage voltage tensión Spannung
PLANET 1600	inox	1900x800x1150h	2x(830x740x230h)	4x(mm 800)	Q= 100/120 m ³ h-OIL	KG 360	W 2700	380 V/50-60 Hz

HYDRO-COOKING

SISTEMA DI COTTURA IN SOTTOVUOTO A BASSA TEMPERATURA

Rivoluzionario ed innovativo, il nuovo Hydro-cooking permette la cottura in sottovuoto dei prodotti a bassa temperatura.

★ SPECIAL-COOKING



★ MINI-COOKING



Modello model modèles modelo Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	H totale vasca total chamber height hauteur total de la cuve altura total de la cuba gesamte kammerhöhe	H livello H ₂ O effective water level hauteur niveau H ₂ O altura nivel H ₂ O effektiver Wasserstand	Capacità max vasca maximum chamber capacity capacité max de la cuve maxima capacidad cuba Maximum Kammer-Fassungsvermögen	Temperatura di lavoro working temperature temperature de travail temperatura de trabajo Betriebstemperatur	Potenza puissance power potencia Leistung	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tensión Spannung
MINI-COOKING	345X285X270H	mm 150	mm 120	9 litri	45° - 100°	400 W	kg 6,5	230V/50-60 Hz
SPECIAL-COOKING	350X550X320H	mm 200	mm 170	25 litri	45° - 100°	1000 W	kg 12	230V/50-60 Hz



LOW TEMPERATURE VACUUM COOKING SYSTEM

Revolutionary and innovative, the brand new Hydro cooking system enables a low temperature cooking for vacuum packed products.



★ SUPER-COOKING

Modello model modèles modelo Modelle	Dimensioni d'ingombro overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	H totale vasca total chamber height hauteur total de la cuve altura total de la cuba gesamte kammerhöhe	H livello H ₂ O effective water level hauteur niveau H ₂ O altura nivel H ₂ O effektiver Wasserstand	Capacità max vasca maximum chamber capacity capacité max de la cuve maxima capacidad cuba Maximum Kammer-Fassungsvermögen	Temperatura di lavoro working temperature temperature de travail temperatura de trabajo Betriebstemperatur	Potenza puissance power potencia Leistung	Peso weight poids peso Gewicht	Tensione voltage voltage tensión Spannung
SUPER-COOKING	670X550X320H	mm 200	mm 170	50 litri	45° - 100°	2000 W	kg 20	230V/50-60 Hz



INOX | CE


sional
packaging

STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES




Pannello multifunzione digit - 6 PRG
Multifunction digit panel - 6 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars




Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

BUSTE PER IL SOTTOVUOTO - VACUUM BAGS



BUSTE GOFFRATE / goffer bags (100my)

mm 170x250 - mm 200x300 - mm 250x350
mm 300x400 - mm 350x450 - mm 400x500
mm 400x600



BUSTE LISCE / smooth bags (100my)

mm 170x250 - mm 200x300 - mm 250x350
mm 300x400 - mm 350x450 - mm 400x500
mm 400x600




BUSTE LISCE PER COTTURA /cooking bags

mm 200x300 - mm 250x350 - mm 350x450

OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Predisposizione al gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation




Vasca doppia altezza per confezionamento liquidi (SQUARE 400B)
Special double height vacuum chamber to pack liquids (SQUARE 400B)



Pompa Busch
Busch Pump




Barra saldante aggiuntiva
Extra Sealing Bar




Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Carrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Altezza camera maggiorata (solo per confezionatrici a campana carrellate)
Increased chamber height (only for floor chamber machine)



Pompa vuoto maggiorata (solo per confezionatrici a campana carrellate)
Increased vacuum pump (only for floor chamber machine)



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

INTER-COM

Via Longhi 6/8 - 29017 Fiorenzuola d'Arda - PC - Italy

Tel. +39.0523.247789 - Fax +39.0523.244045

www.intercom-vacuum.it - e-mail: info@intercom-vacuum.it

INTER*COM
PROFESSIONAL PACKAGING